


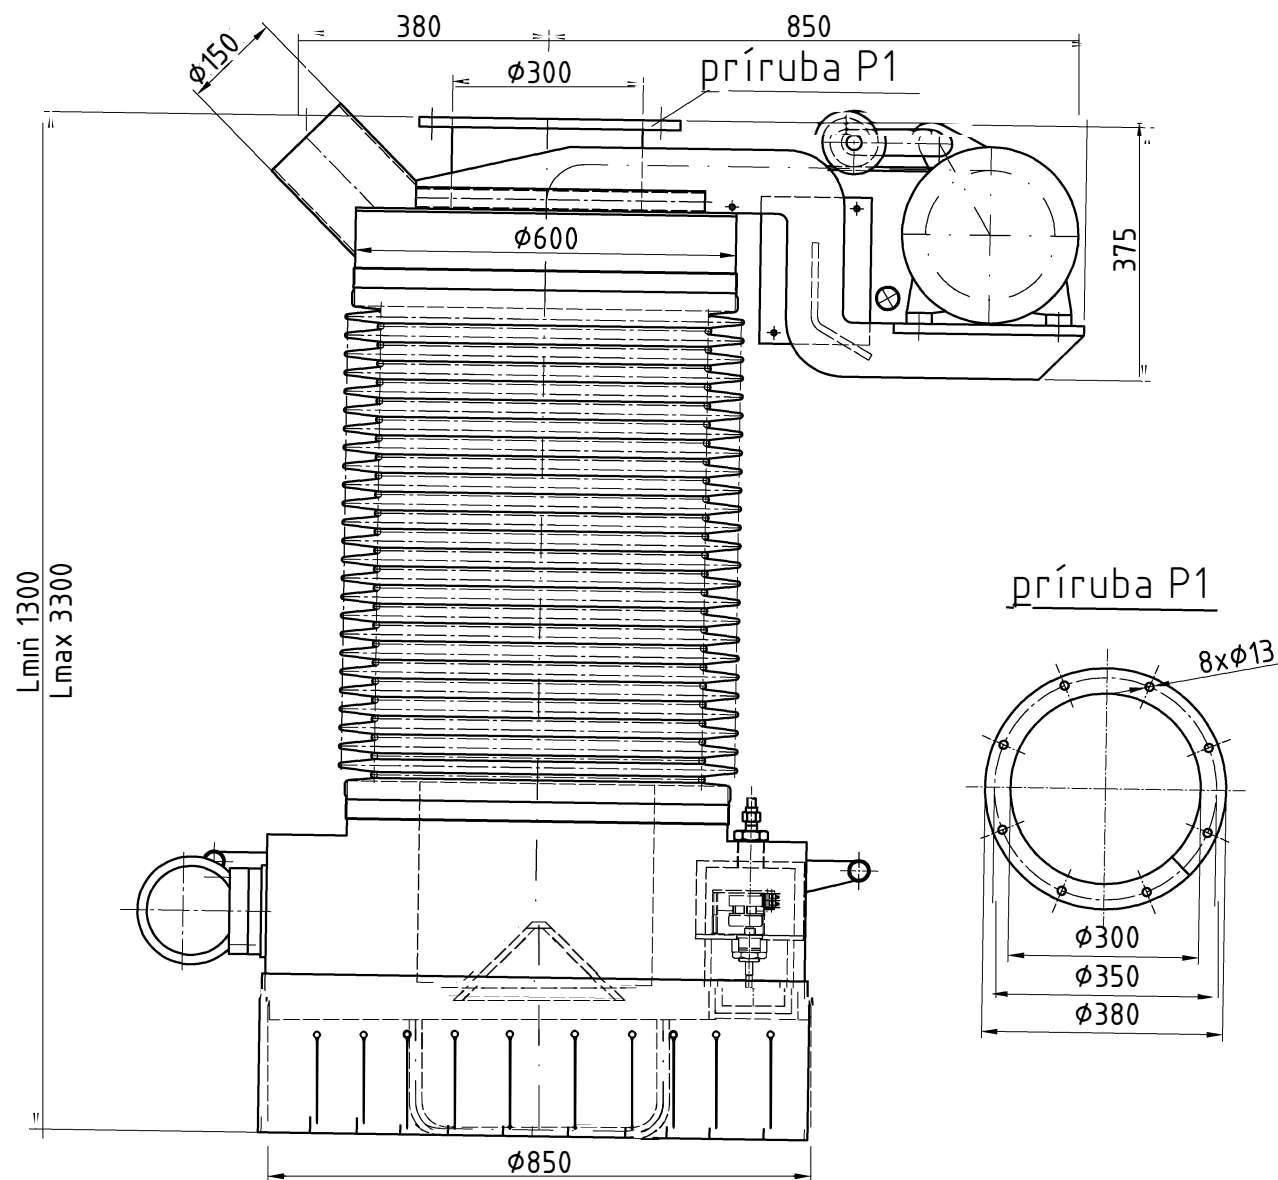

Technické údaje:

Výkon: 250 m ³ /h
Kontrola plnenia: rotačná sonda, 220V, IP54, 23V, 50Hz, AC
Naviják: 0.55 kw, IP54, 400V, 50Hz
Vibrátor: 0.18 kw, IP54, 400V, 50 Hz 2800 ot./min Hmotnosť 420 kg
Teplota dopr.mat.: 80°C
Dopr.mat.: mletý cement, vápno, iné práškové materiály

Vyhotovené:
22.10.2001

Podklad:

PROJEKTOVÝ

Typový rad: **60** **60-PP-002**

Prov. čís:

Názov: **PH2** – PLNIACA HUBICA jednolanková

Kontaktný:

www.traco28.sk

TRACO
TRANSPORTATION AND CONVEYING