



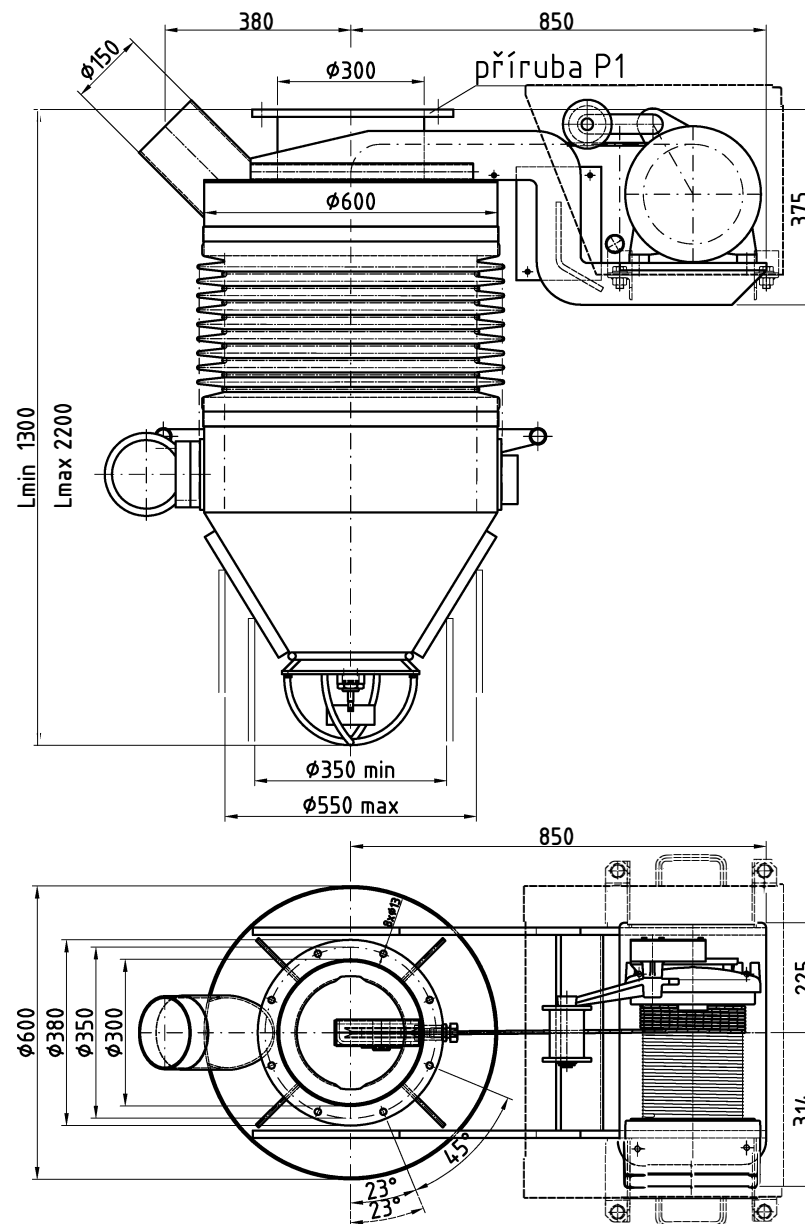

příruba P1

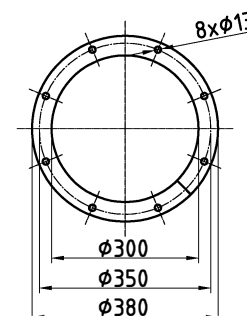

Technické údaje:

Výkon: 250 m ³ /h
Kontrola naplnění: rotační sonda, 220V, IP54, 230V, 50Hz, AC
Naviják: 0.55 kw, IP54, 400V, 50Hz
Vibrátor: 0.18 kw, IP55, 400V, 50 Hz 2800 ot./min.
Hmotnost: 395 kg.
Teplota dopr.mat.: 80°C
Dopr.mat.: mletý cement, vápno, jiné práškové materiály

Vyhotoveno:
2.9.2004

Podklad:

PROJEKTOVÝ

Typový rad: **60**

Prov. čís:
60-PP-0 12

Název: **PH1** – PLNIACA HUBICA jednolankova

Kontakt:
Kontakt:
www.traco28.sk

TRACO
TRANSPORTATION AND CONVEYING